


- 1 | Alu Clic Montageplatte positionieren und anschrauben.
Achtung > Flachkopfschrauben verwenden damit sich die Montageplatte optimal einrichten lässt.
- 2 | Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet.
Achtung > beim einrasten ist ein „Klicken“ zu hören.

TEXTWECHSEL mittels Haftsauger

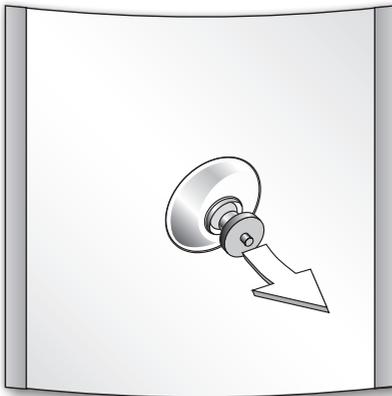

- 1 | Haftsauger in der Schildmitte ansaugen.
- 2 | Abdeckscheibe abheben.
- 3 | Texteinleger wechseln.
- 4 | Abdeckscheibe mit Haftsauger in eine seitliche Nut einlegen und in die gegenüberliegende Seite einstülpen.
Achtung > die antireflektierende Seite muss vorne sein.

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.